


# Glasfasermodem

## Anschlussübersicht

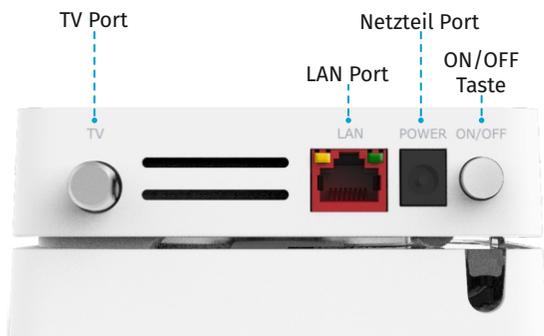

**ON/OFF Taste**  
Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts

## LED-Übersicht

System	Uplink	TV
Leuchtet System OK	Leuchtet Link OK	Leuchtet TV OK
Blinkt Bootet / Update	Blinkt Link Aufbau	Aus Kein TV
Aus ausgeschaltet	Aus kein Link	

Labels: System, Uplink, TV

Label text: Das regionale Gigabit-Netz, Glasfaser-Internet ab 19,95 €, Internet, Telefon, TV, Tel: 06227 / 1715 0, www.kurpfalztel.de, Achtung Laser: Bitte nicht ohne Aufforderung entfernen/demontieren!

Label technical info: Seriennummer, Mode: FiberTwist-G2120B, Stk. W. 2921151635, genexis, 2021-04 RV 2.2 Made in China, CLASS 1 LASER PRODUCT, GPON-S/N: GNXS04206850



# Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne persönlich.

Kundenservice:  
**06227 1715 - 0**

Besuchen Sie uns online auf [www.kurpfalztel.de](http://www.kurpfalztel.de)



## Glasfasermodem G-2120B Kurzanleitung

KurpfalzTEL GmbH  
Dannheckerstr. 2a, 69190 Walldorf


info@kurpfalztel.net | 06227 / 1715 0

## Glasfasermodem montieren


Wenn bei Ihnen das Glasfasermodem nicht bereits vormontiert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor, ansonsten können Sie ab Schritt 5 weiterlesen.

### Schutzabdeckung (Blind Cover) entfernen

- 1 Drücken Sie auf die seitliche Entriegelungstaste



- 2 Schutzabdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen




Bitte die Schutzabdeckung sicher aufbewahren und nicht wegwerfen!

### Glasfasermodem montieren

Nehmen Sie das Glasfasermodem aus der Verpackung.

- 3 Entfernen Sie bitte die Staubkappe



- 4 Glasfasermodem im Uhrzeigersinn auf die Grundeinheit drehen bis es mit einem Klick einrastet.



### Glasfasermodem prüfen und in Betrieb nehmen

- 5 Stellen Sie sicher, dass das Modem gerade ausgerichtet ist. Jede Kante muss bündig zur Grundeinheit ausgerichtet sein.



- 6 Prüfen Sie bitte, ob das Netzteil angesteckt ist und das Glasfasermodem eingeschaltet ist. Falls nicht, bitte Netzteil anschließen und über die ON/OFF Taste einschalten.



ON/OFF Taste

- 7 Über die Seriennummer ist das Gerät identifizierbar. Evtl. fragen wir Sie nach dieser Seriennummer um die Aktivierung ausführen zu können.




#### Hinweis:

Je nach Modell kann das Aussehen Ihres Glasfasermodems abweichen. Z. B. ist der TV-Port nicht immer vorhanden, wenn Sie keinen TV-Anschluss bestellt haben. Die Montage ist jedoch identisch.

## Musterverkabelung

So könnte der Verteilerkasten in Ihrer Wohnung aussehen.

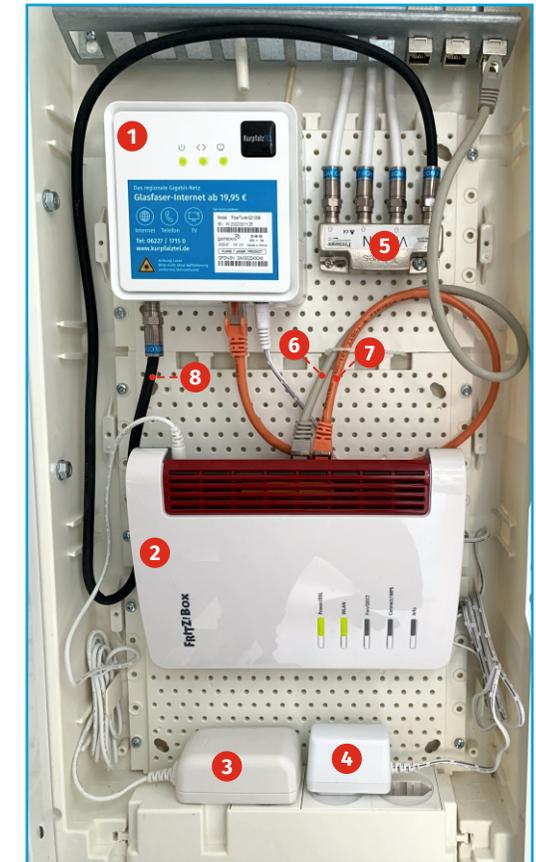

- 1 Glasfasermodem
- 2 WLAN-Router
- 3 Netzteil WLAN-Router
- 4 Netzteil Glasfasermodem
- 5 BK-Verteiler (TV-Inhouse-Netz)
- 6 Netzkabel verbindet Router und Netzwerkdose in der Wohnung
- 7 Netzkabel verbindet Router mit Glasfasermodem
- 8 Koax-Verbindungskabel