

Kurzanleitung

Einrichtung Internetverbindung an einem DSL-Anschluss für die FRITZ!Box ab Firmware Version 6.xx



1) Vorbereitung


a) Am Strom anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt zu blinken.



b) Mit dem DSL-Anschluss verbinden

Schließen Sie das DSL/Telefonkabel mit dem RJ45-Stecker des kurzen Kabelendes am grauen DSL-Adapter und an der TAE-Dose an. Verbinden Sie abschließend das DSL/Telefonkabel mit dem RJ45-Stecker des langen Kabelendes mit der Buchse DSL/TEL der FRITZ!Box.

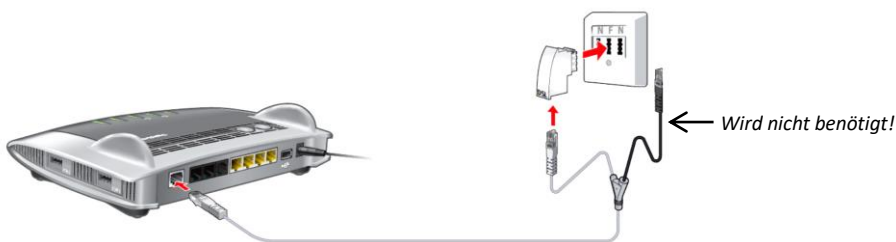

2.) Konfiguration des Internetanschlusses

- Warten Sie, bis die WLAN-LED der FRITZ!Box durchgängig leuchtet.
- Wählen Sie nun das WLAN der FRITZ!Box aus. Dieses kann z.B. „7530 AA“ heißen.
- Verbinden Sie sich durch die Eingabe des WLAN-Netzwerkschlüssels oder drücken Sie die WPS/Connect-Taste, wenn Sie die Einrichtung an einem Laptop durchführen.
- Öffnen Sie als Nächstes Ihren Browser und geben Sie in die Suchleiste „fritz.box“ ein.

Alternativ können Sie folgende IP-Adressen verwenden:

- **192.168.178.1**
- **169.254.1.1**

- e) Nun sollten Sie auf der folgenden Anmeldeseite landen (siehe Abb. 1):

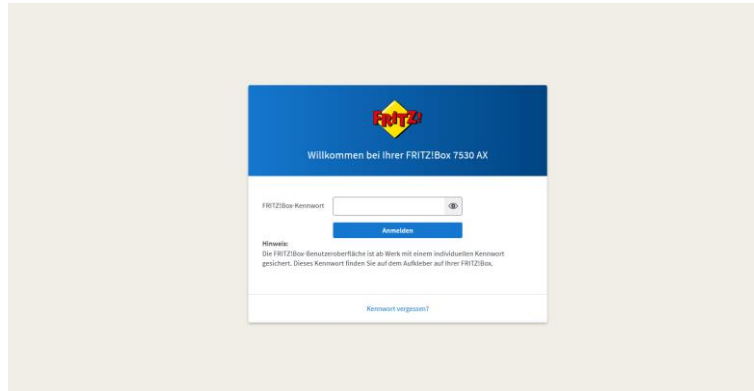


Abbildung 1

- f) Geben Sie hier das Kennwort Ihrer FRITZ!Box ein. Dieses finden Sie auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box, es könnte z.B. „hund4655“ lauten.
- g) Klicken Sie sich nun durch, bis Sie im Einrichtungsprozess landen. Hier klicken Sie entweder auf das FRITZ!Box-Logo in der oberen linken Ecke oder auf einen beliebigen Schritt in der „Fortschrittsanzeige“, um den Assistenten zu beenden (siehe Abb. 2 & 3).

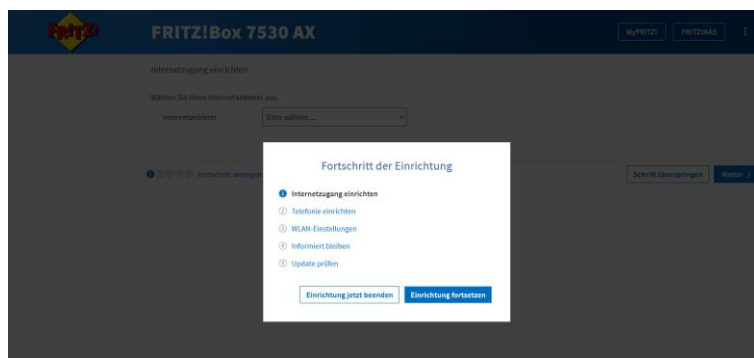


Abbildung 2

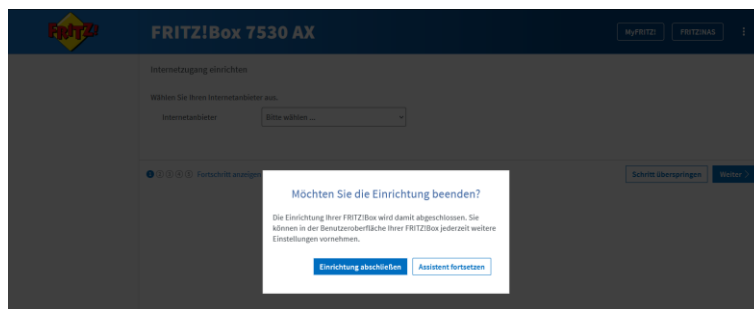


Abbildung 3

h) Nun sollten Sie auf folgender Übersichtsseite landen (siehe Abb. 4):



Abbildung 4

i) Klicken Sie nun auf **Internet** → **Zugangsdaten** (siehe Abb. 5).



Abbildung 5

- j) Wählen Sie wie in der Abbildung markiert „weiterer Internetanbieter“ und „anderer Internetanbieter“.
 Tragen Sie danach ins Namensfeld „KurpfalzTEL“ ein.
 k) Als Anschluss wählen Sie „Anschluss an einem DSL-Anschluss“ (siehe Abb. 6).

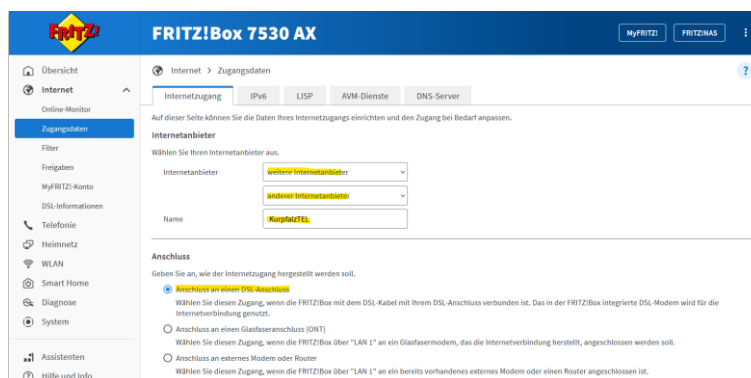


Abbildung 6

l) Bei den Zugangsdaten wählen Sie „Nein“ aus. Nun können Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“ speichern. Im Anschluss wird die Verbindung getestet (siehe Abb. 7).



The screenshot shows a configuration page for a Fritz!Box. It is divided into two main sections: 'Zugangsdaten' and 'Verbindungseinstellungen'. Under 'Zugangsdaten', there is a question 'Werden Zugangsdaten benötigt?' with two radio button options: 'Ja' (unselected) and 'Nein' (selected). Below this is a horizontal line. The 'Verbindungseinstellungen' section contains the text 'Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.' followed by a link 'Verbindungseinstellungen ändern'. At the bottom of this section, there is a checked checkbox for 'Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen'. At the very bottom of the form, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Verwerfen'.

Abbildung 7



Weitere nützliche Tipps & Tricks zu Ihrer FRITZ!Box erhalten Sie unter <http://www.avm.de>. Sollten Sie Unterstützung benötigen können Sie sich gern an unseren Support 06227-1715 0 oder support@kurfalztel.net wenden.