

DSL-Vectoring Anschluss

Einrichtung Internetzugang auf der FRITZ!Box



Diese Kurzanleitung basiert auf einer FRITZ!Box 7530 AX mit Firmware-Version 8.0. Die Konfiguration bei anderen FRITZ!Box-Modellen ist nahezu identisch. Für Router anderer Hersteller sollte diese Anleitung eine gute Orientierung bieten.

1. Zugriff auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> in die Adressleiste ein. der FRITZ!Box wird angezeigt.
2. Melden Sie sich mit Ihrem **FRITZ!Box-Kennwort** an. Das Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box (siehe **Abbildung 1**).

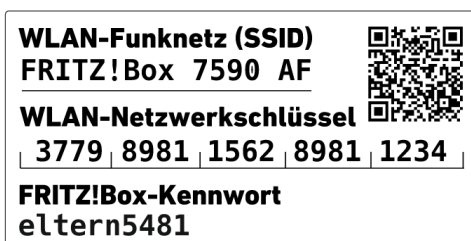


Abbildung 1 FRITZ!Box Label

2. Internetzugang einrichten

3. Navigieren Sie im Menü zu „Internet“ → „Zugangsdaten
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Weitere Internetanbieter“ aus.
5. Wählen Sie in der neuen Dropdown-Liste „Anderer Internetanbieter“ aus.
6. Tragen Sie unter „Name“ den Wert „KurpfalzTEL“ ein.

3. Anschluss definieren

7. Stellen Sie sicher, dass die Option „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ ausgewählt ist.

4. Zugangsdaten eintragen

8. Stellen Sie sicher, dass unter „Werden Zugangsdaten benötigt“ das „Ja“ ausgewählt ist.
9. Tragen Sie die von Ihrem Anbieter bereitgestellten Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein:

Eingabefeld	Wert (Beispiel: 1054845@kurfalzteL.de)
Benutzername	Ihre Benutzername
Kennwort	Ihr persönliches Kennwort

4. Verbindungseinstellungen anpassen

10. Stellen Sie sicher, dass „Dauerhaft halten“ vorausgewählt ist.
11. Aktivieren Sie die Checkbox „VLAN für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie unter **VLAN-ID** den Wert „10“ ein (Siehe Abbildung 2)

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

(Abbildung 2 Eingabefeld für Geschwindigkeitseinstellungen)

5. Einrichtung abschließen

12. Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Einrichtung abzuschließen.
13. Ihre Internetzugang ist nun eingerichtet.

💡 Tipp:

Nachdem der Internetzugang erfolgreich in der FRITZ!Box eingerichtet wurde, empfehlen wir Ihnen aus Sicherheits- und Identifikationsgründen, die werkseitige WLAN-SSID der FRITZ!Box in einen individuellen Namen zu ändern.