

## Glasfaseranschluss

# Einrichtung Internetzugang auf der FRITZ!Box



Diese Kurzanleitung basiert auf einer FRITZ!Box 7530 AX mit Firmware-Version 8.0. Die Konfiguration bei anderen FRITZ!Box-Modellen ist nahezu identisch. Für Router anderer Hersteller sollte diese Anleitung eine gute Orientierung bieten.

## 1. Zugriff auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> in die Adressleiste ein. der FRITZ!Box wird angezeigt.
2. Melden Sie sich mit Ihrem **FRITZ!Box-Kennwort** an. Das Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box (siehe **Abbildung 1**).

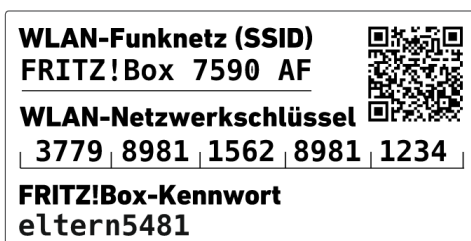


Abbildung 1 FRITZ!Box Label

## 2. Internetzugang einrichten

3. Navigieren Sie im Menü zu „Internet“ → „Zugangsdaten
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Weitere Internetanbieter“ aus.
5. Wählen Sie in der neuen Dropdown-Liste „Anderer Internetanbieter“ aus.
6. Tragen Sie unter „Name“ den Wert „KurpfalzTEL“ ein.

### 3. Anschluss definieren

- Wählen Sie folgende Option aus: **Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)** aus.

### 4. Zugangsdaten eintragen

- Stellen Sie sicher, dass unter „**Werden Zugangsdaten benötigt**“ das „**Ja**“ ausgewählt ist.
- Tragen Sie die von Ihrem Anbieter bereitgestellten Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein:

Eingabefeld	Wert (Beispiel: 1054845@kurpfalztel.de)
Benutzername	Ihre Benutzername
Kennwort	Ihr persönliches Kennwort

### 4. Verbindungseinstellungen anpassen

- Tragen Sie die **gebuchte Übertragungsgeschwindigkeit** ein.
  - Beispiel: **Doppel-Flat 500M** (siehe Abbildung 2).

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

(Abbildung 2 Eingabefeld für Geschwindigkeitseinstellungen)

### 5. Einrichtung abschließen

- Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Einrichtung abzuschließen.
- Ihre Internetzugang ist nun eingerichtet.

#### **Tipp:**

Nachdem der Internetzugang erfolgreich in der FRITZ!Box eingerichtet wurde, empfehlen wir Ihnen aus Sicherheits- und Identifikationsgründen, die werkseitige WLAN-SSID der FRITZ!Box in einen individuellen Namen zu ändern.