

Telefon an FRITZ!Box registrieren




1. Schnurlostelefon verbinden

An Ihrer FRITZ!Box können Sie schnurlose Telefone verschiedener Hersteller anmelden. Es lassen sich maximal sechs Schnurlostelefone registrieren. Das Telefon muss das DECT-GAP-Profil unterstützen.

1.1. Anmeldung starten

- **Am Schnurlostelefon:** Starten Sie die Anmeldung an einer Basisstation.
- **An der FRITZ!Box:** Drücken Sie die Taste **Fon/DECT**.

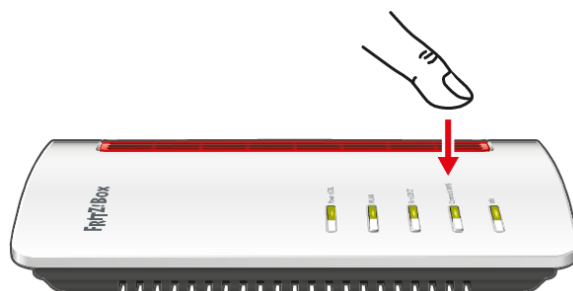


→ Die LED „Fon/DECT“ beginnt zu blinken.

- **Am Schnurlostelefon:** Geben Sie die **PIN der FRITZ!Box** ein (Standardwert: **0000**).
- **In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche:** Richten Sie das Telefon ein ([siehe Kapitel 3: Telefon einrichten](#)).

2. Analoges Telefon anschließen

- Schließen Sie das analoge Telefon, einen Anrufbeantworter oder ein Faxgerät an eine FON-Buchse der FRITZ!Box an.
- Verwenden Sie nur eine der beiden **FON-Buchsen**, die andere muss frei bleiben

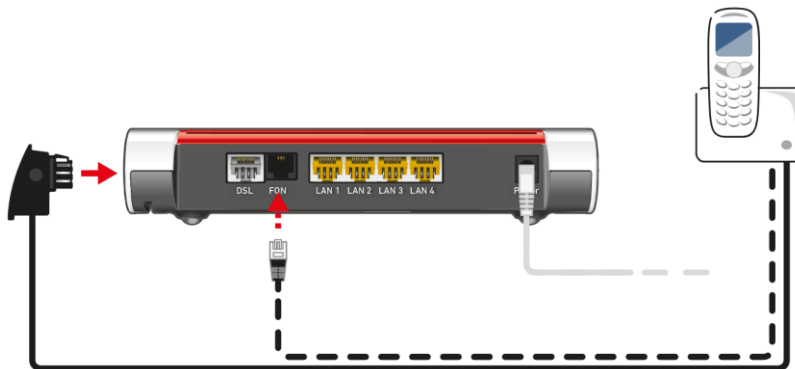

- Richten Sie das Gerät in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ein, ([siehe Kapitel 3: Telefon einrichten](#)).

3. Telefon einrichten

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, konfigurieren Sie es in der FRITZ!Box. Dabei legen Sie fest:

- ✓ Welche **Rufnummer für ausgehende Anrufe** genutzt wird
- ✓ Wie das Gerät auf **eingehende Anrufe** reagieren soll (z. B. bei allen Anrufen oder nur bei bestimmten Nummern klingeln)
- ✓ Weitere gerätespezifische Einstellungen

3.1. Anmeldung an der FRITZ!Box

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box in Ihrem Browser.
- Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort an (siehe Geräteunterseite, **Abbildung 1**).

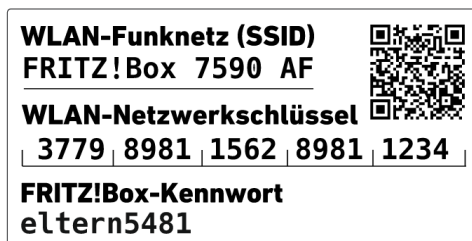


Abbildung 1 FRITZ!Box Label

3.2. Telefoniegerät hinzufügen

- Navigieren Sie im Menü zu „Telefonie“ → „Telefoniegeräte“
- Falls Ihr Telefon noch nicht in der Liste erscheint, klicken Sie auf „**Neues Gerät einrichten**“.
- Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um die Rufnummern zuzuweisen und das Gerät in die Liste einzutragen.

3.3. Einstellungen anpassen

- Wählen Sie in der Liste das gewünschte Gerät und klicken Sie auf „**Bearbeiten**“.
- Je nach Gerät können Sie verschiedene Optionen festlegen, z. B.:
 - ✓ Ein- und ausgehende **Rufnummern zuweisen**
 - ✓ Weitere gerätespezifische Einstellungen vornehmen

💡 **Tipp:**

Falls das Telefon nach der Einrichtung nicht funktioniert, prüfen Sie die DECT-Verbindung und die Rufnummerneinstellungen in der FRITZ!Box-Oberfläche.